
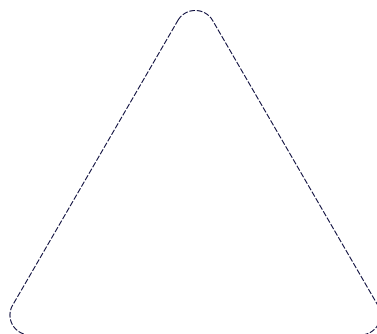


# CARTELLI ANTINFORTUNISTICI - ENEL

## SEGNALI PER PIENE IMPROVISE

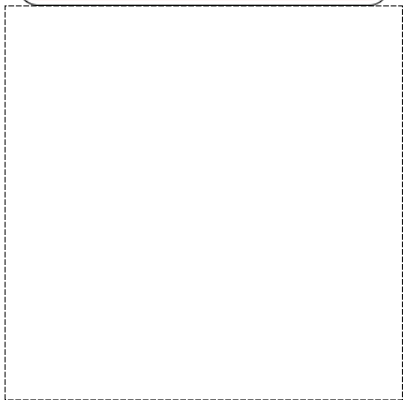

MATRICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
/	/	▲ 600	ALLUMINIO 25/10	X	X	X	X	
/	/	▲ 600	FERRO 10/10	X	X	X	X	

MATRICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
/	/	600x600	ALLUMINIO 25/10	X	X	X	X	
/	/	600x600	FERRO 10/10	X	X	X	X	

PALO Ø 60 H 3,30

STAFFA A PONTE Ø 60 CON BULLONERIA